



工业型条码打印机

# HD830i

8吋宽的打印宽度带给您8吋广的应用范围

GODEX 科诚的 HD830i 是一款用来打印宽幅标签纸张类型的8吋条码打印机。它具有坚韧的内外部铁件结构、铸造的机芯模组、个性化的操作介面及打印耗材快速更换设计。众多优势使得它将能成为8 吋打印机中的佼佼者。让我们来看一下它具有哪些强大的优势！



外掛紙卷架，最大紙卷(OD)可達直徑10英寸。  
(标准配件)

- 双色信号指示灯、一键识别标签位置按钮和3.2吋高低可调式的高清触控显示屏。
- 全机芯铸造结构制造，经得起长时间大量打印。
- 宽幅标签打印设计：8.64" (219.5mm)的打印范围。
- 蓝牙与 Wi-Fi 连接的选配件模组，增加连接端口的多样性。
- 上盖大角度掀开式设计，在操作中更具舒适性及安全性。
- 金属制的外置标签支架，标签最大外径：10" (254mm)。
- 全范围可移动式的纸张传感器：包含反射式传感器以及穿透式传感器。
- 可调式的外卷及内卷式的标签固定杆，稳固标签进纸张力。(专利机构)
- 联动式压指板：稳定纸张打印方向

**GODEX**

# HD830i 产品规格

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 机种    | HD830i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 打印模式  | 热转式 / 热感式两用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 分辨率   | 300 dpi (12 dot/mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 打印速度  | 最高可达4 ips (102 mm/s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 打印宽度  | 8.64" (219.5mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 打印长度  | 最小 1" (25.4 mm)**; 最大 40" (1,016 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 中央处理器 | 32 位高效能微处理器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 内存    | 128 MB Flash (用户可用容量为60 MB); 32 MB SDRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 传感器形式 | 反射式传感器：可移动式<br>透光式传感器：固定置中                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 纸张规格  | 纸张类型：连续纸、间距标签纸、黑标纸或打孔标签等，标签长度可自动侦测或手动命令强制控制<br>纸张宽度：最小 4" (101.6mm) – 最大 10" (255 mm)<br>安装裁刀时：Max. 9.06" (230 mm)<br>纸张厚度：最小 0.002" (0.05 mm) – 最大 0.01" (0.25 mm)<br>纸卷外径：最大外径：10" Max.<br>纸卷轴芯：最小 1.5" (38.1 mm)-最大 3" (76.2 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 碳带规格  | 材质：一般蜡基型、混合型、抗刮树脂型<br>长度：最长981' (300 m)<br>宽度：最小 4.3" (110 mm) – 最大 8.66" (220 mm)<br>最大外径：2.67" (68 mm)<br>碳带轴芯：1" (25.4 mm)<br>碳带轴宽度：9.4" (240 mm) - 9.64" (245 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 程序语言  | EZPL, GEPL, GZPL, GDPL 可自动切换                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 软件    | 标签编辑软件: GoLabel (仅支援EZPL)<br>驱动程序: Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, MAC, Linux<br>SDK: Win CE, .NET, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Android, Mac, iOS<br>Bitmap 字体 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 内建字体  | Bitmap fonts 0°, 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 0°, 90°, 180°, 270° rotatable<br>Bitmap fonts 8 times expandable in horizontal and vertical directions<br>向量字体: TTF Fonts (Bold / Italic / Underline ). 0°,90°, 180°, 270° rotatable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 下载字体  | Bitmap 字体: 0°, 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 0°, 90°, 180°, 270° rotatable<br>亚洲字体: 16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese(GB2312), Japanese(S-JIS), Korean (KS-X1001)<br>0°, 90°, 180°, 270° rotatable and 8 times expandable in horizontal and vertical directions<br>向量字体: TTF Fonts (Bold / Italic / Underline ). 0°,90°, 180°, 270° rotatable                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 条码种类  | 1-D 条码:<br>China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32,Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart and Random Weight<br>2-D 条码:<br>Aztec code, Code 49,Codablock F , Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417,QR code, TLC39, GS1 Composite |
| 内码表   | Codepage 437, 737,850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869<br>Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257<br>Unicode UTF8、UTF16BE、UTF16LE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 图形处理  | 预设支援单色BMP、PCX, 其他图档类型可经软件控制支援                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 传输接口  | USB 2.0 端口 (B-Type)<br>串口: RS-232 (DB-9)<br>网口: Ethernet 10/100 Mbps<br>可扩展的USB 接口: USB Host                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 计时装置  | 标准内键                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 控制面板  | 3.2" 彩色触摸式操作面板<br>电源开/关键· 搭配LED 背光<br>一组多功能控制键：FEED / PAUSE / CANCEL · 搭配LED 背光指示灯：待机 (Green); 错误 (Red)<br>纸张侦测键                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 电源    | 100-240VAC, 50-60Hz(交直流自动转换供应器)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 工作环境  | 操作温度: 41°F to 104°F (5°C to 40°C)<br>储存温度: -4°F to 140°F (-20°C to 60°C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 湿度    | 操作湿度: 20-85%, 非凝结<br>储存湿度: 10-90%,非凝结.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 安规    | CE (EMC)、FCC Class B、CB、UL、cUL、CCC、UKCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 机体尺寸  | 长度 221 mm<br>高度 224 mm<br>宽度 431 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 机体重量  | 12.5 Kg, 不含其它耗材和选购配件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 选购项目  | 裁刀 (工厂安装)<br>并口模组 (Centronic female 36-pin)( 工厂安装)<br>蓝芽模块 (工厂安装)<br>Wifi 无线模块 (IEEE 802.11 b/g/n) (工厂安装)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

\*\*\*\*选购项目请致电原采购单位。上述规格若有变动，均以实际出货为主，恕不另行通。以上所引用之商标版权均属原公司所有。

\*\*\*\*因应不同耗材特性，实际打印尺寸及打印速度需视实际耗材适配而定。



# 产品应用

## 条形码及标签应用

HD830i 系列条形码卷标打印机适用于多种行业应用，提供您更有效率解决方案。



### 物流运输业

物流运送标签，配送进度追踪，  
邮递标签，快递单据

### 仓储业

货架标签，产品标签，库存管理，  
外箱/栈板标签，或其他产业特殊  
应用。

### 制造业


产品标签，制造标示，外箱/  
货件收发纪录，库存及文件管理

## GoDEX RIBBONS

GoDEX 热转印碳带  
原厂出品优质制造您的第一选择

GoDEX 优质热转印碳带，满足您对条形码  
打印的全面需求。

- 蜡基碳带
- 半蜡 / 半脂碳带
- 树脂碳带
- 高速碳带

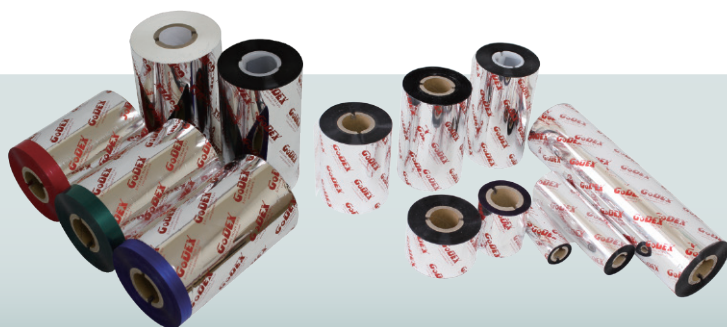

## GoDEX LABEL DESIGN SOFTWARE

可免费下载GoLabel软件  
轻松编辑条形码标签！

科诚独家研发的 GoLabel 软件让您轻松设计  
各种类型的标签。简洁界面、操作更具便利，  
是您条形码标签软件的首选！

请登陆 GoDEX 网站 [www.godexintl.com](http://www.godexintl.com)  
免费下载，即刻体验！

