



桌上型条码机

## RT700i+ 系列

### 远端操作 轻松掌握

RT700i+系列可透过WiFi及BLE无线连接，方便场域内的其他移动设备共享，3组USB Host和彩色屏幕更让它能在没有计算机的环境里依然轻松操作！

#### 精巧的机构设计

翻盖式机芯设计为安装耗材提供了使用者亲善的体验。无杆标签纸卷架有助于耗材的轻松装载和平稳地进纸。



#### 兼容接口

RT700i+系列配备USB 2.0(B型)、串列埠(RS-232)、乙太网络连接埠(RJ-45)和3组外接USB装置(USB Host)等多种接口;该系列还提供选配的WiFi和蓝芽组合模块用于无线连接，满足多元的运用需求。

## 单机操作

RT700i+系列标准配备三组USB Host，可与各种外部设备（如U盘、扫描器和键盘）搭配，可扩展存储空间及单机操作使用。



## 多个纸张侦测器

「双感应器」纸张侦测系统为用户提供了广泛的标签选择。全范围可移动反射式侦测器有利于检测多种耗材类型。

## 清晰的 2.4" 彩色屏幕

人性化设计的2.4 英寸彩色屏幕，操作简单且直观。屏幕具有清晰的彩色显示，搭配方向按钮的使用，便于查看和操作。



## 自动纸张侦测定位键

标签校正按钮使耗材校准只需简单一个按键的动作。它消除了复杂且耗时的手动校准过程的需要，使用户只需按一下按钮即可快速准确地做耗材的校准。

## 大存储器

RT700i+系列搭载128MB 闪存以及 128MB SDRAM 内存，使其能够轻松储存和处理各种打印数据。此外，该系列还配备五种 TrueType 字体，涵盖多种语言，包括韩文、日文、简体中文、繁体中文和西方语系，让单机打印的内容更加丰富。



|       |           |                                                                                                                                                                              |                                               |
|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 机种    |           |                                                                                            |                                               |
|       |           | RT700i+                                                                                                                                                                      | RT730i+                                       |
| 打印模式  |           | 热感式 / 热转式                                                                                                                                                                    |                                               |
| 分辨率   |           | 203 dpi (8 dots/mm)                                                                                                                                                          | 300 dpi (12 dot/mm)                           |
| 打印速度  |           | Up to 7 IPS (178 mm/s)                                                                                                                                                       | Up to 5 IPS (127 mm/s)                        |
| 打印宽度  |           | 4.25" (108 mm)                                                                                                                                                               | 4.25" (108 mm)                                |
| 打印长度  |           | 最小为 0.16" (4 mm)** ;<br>最大为 279.53" (7100mm)                                                                                                                                 | 最小为 0.16" (4 mm)** ;<br>最大为 125.98" (3200 mm) |
| 中央处理器 |           | 32 位元高效能微处理器                                                                                                                                                                 |                                               |
| 内存    | Flash     | 128 MB                                                                                                                                                                       |                                               |
|       | SDRAM     | 128 MB                                                                                                                                                                       |                                               |
| 传感器形式 |           | 反射式感应器：可移动式・透光式感应器：中置型固定式                                                                                                                                                    |                                               |
| 纸张规格  | 类型        | 连续纸、间距标签纸、黑线标记纸或打孔纸等，标签长度可自动侦测或手动命令强制控制                                                                                                                                      |                                               |
|       | 宽度        | 最小为 0.79" (20 mm) – 最大为 4.65" (118 mm)                                                                                                                                       |                                               |
|       | 厚度        | 最小为 0.0024" (0.06 mm) – 最大为 0.008" (0.2 mm)                                                                                                                                  |                                               |
|       | 外径        | 最大为 5" (127 mm)                                                                                                                                                              |                                               |
|       | 轴芯        | 1" (25.4 mm), 1.5" (38.1 mm)                                                                                                                                                 |                                               |
| 碳带规格  | 材质        | 一般蜡质型、混合型、抗刮树脂型                                                                                                                                                              |                                               |
|       | 长度        | 984" (300 m)                                                                                                                                                                 |                                               |
|       | 宽度        | 最小为 1.18" (30 mm) – 最大为 4.33" (110 mm)                                                                                                                                       |                                               |
|       | 最大外径      | 2.67" (68 mm)                                                                                                                                                                |                                               |
|       | 轴芯        | 1" (25.4 mm)                                                                                                                                                                 |                                               |
| 程序语言  |           | EZPL, GEPL, GZPL, GDPL auto switch                                                                                                                                           |                                               |
| 软件    | 标签设计      | GoLabel II (仅支援EZPL)(Windows)                                                                                                                                                |                                               |
|       | 管理工具程序    | GoTools (Windows / Android)<br>GoUtility (Windows)                                                                                                                           |                                               |
|       | 缎带打印      | GoRibbon (Windows)                                                                                                                                                           |                                               |
|       | APP       | GoAPP (Android / iOS)                                                                                                                                                        |                                               |
| 驱动程序  |           | Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Window11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, MAC, Linux                                                        |                                               |
| SDK   |           | Win CE, .NET, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows 11, Android, Mac, iOS                                                                                          |                                               |
| 内建字体  | Bitmap 字体 | 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 以及 OCR A & B<br>打印方向可旋转角度为 90°, 180°, 270°, 字体可单独旋转角度为 90°, 180°, 270°・并可水平或垂直放大8 倍。                                                     |                                               |
|       | 向量字体      | (粗体 / 斜体 / 底线). 可旋转角度为 0°,90°, 180°, 270°。<br>Internal TTF Fonts x5 : Traditional Chinese, Simplified Chinese, Japanese, Korean, Western languages                           |                                               |
| 下载字体  | Bitmap 字体 | 打印方向可旋转角度为 90°, 180°, 270°, 字体可单独旋转角度为 90°, 180°, 270°                                                                                                                       |                                               |
|       | 亚洲字体      | 16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese(GB2312), Japanese(S-JIS), Korean (KS-X1001)打印方向可旋转角度为 90°, 180°, 270°, 字体可单独旋转角度为 90°, 180°, 270°・并可水平或垂直放大8倍。 |                                               |
|       | 向量字体      | (粗体 / 斜体 / 底线). 可旋转角度为 0°,90°, 180°, 270°。                                                                                                                                   |                                               |

|      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 条码种类 | 1-D 条码 | China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32,Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight and Pharmacode |
|      | 2-D 条码 | Aztec code, Code 49,Codablock F , Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417,QR code, TLC 39, GS1 Composite, DotCode, Marco PDF 417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 内码表  |        | Codepage 437, 737,850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869<br>Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257<br>Unicode UTF8 、UTF16BE 、UTF16LE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 图形处理 |        | 预设支援单色BMP 、PCX, 其他图档类型可经软件控制支援                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 传输接口 |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 2.0 (Type B)</li> <li>• Serial port (RS232)</li> <li>• Ethernet 10/100 Mbps</li> <li>• 3 USB Host (Type A)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 计时装置 |        | 选购项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 控制面板 |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 彩色LCD显示屏及操作键</li> <li>• 一组多功能硬件控制键：FEED</li> <li>• 电源开 / 关键</li> <li>• 纸张侦测键</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 电源   |        | 100-240VAC, 50-60Hz. (交直流自动转换供应器)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 工作环境 | 操作温度   | 41°F to 104°F (5°C to 40°C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | 储存温度   | -4°F to 140°F (-20°C to 60°C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 湿度   | 操作湿度   | 30-85%,非凝结                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | 储存湿度   | 10-90%,非凝结                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 安规   |        | CE (EMC) 、FCC Class B 、CB 、cULus 、CCC 、ICES-003 、UKCA 、ENERGY STAR ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 机种尺寸 | 长度     | 280 mm (11.0" )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | 宽度     | 210 mm (8.3" )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | 高度     | 186 mm (7.3" )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 机体重量 |        | 2.6 Kg (5.73 lbs), 机体不含其他耗材或选购配备                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 选购项目 |        | 裁刀 (经销商安装)<br>自动剥纸器 (经销商安装)<br>外挂纸卷架<br>双向卷纸器<br>蓝芽模块 (经销商安装)<br>WiFi 模块 (IEEE 802.11 b/g/n) (经销商安装)<br>WiFi (IEEE 802.11 b/g/n) 蓝芽 (BLE 5.0) 模块 (经销商安装)<br>计时装置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

\* 选购项目请洽询原购买单位。上述规格若有变动，均以实际出货为主，恕不另行通知。以上所引用之商标版权均属原公司所有。

\*\* 因应不同耗材特性，实际打印尺寸及打印速度须视实际耗材适配而定。

\*\*\* 安全认证标志可能因销售地区不同而有所差异

# 产品应用

## 条码及标签应用

RT700i+系列条码标签打印机适用于多种行业应用，提供您更有效率解决方案。



### 零售业

价格标签、吊牌、商品内容物标示、珠宝标签、挂号收据、邮递标签、邮资券印制等。



### 物流仓储业

货架标签、产品标签、库存管理、物流运送标签、配送进度追踪、外箱/栈板标签、邮递标签、快递单据或其他产业特殊应用。




### 旅游休闲业

扫描过您票券上的条码后，您便可追踪票券的买卖和认证，同时增加您活动的安全性。

## GoDEX RIBBONS

GoDEX优质热转印碳带，全方位满足您条码打印的需求。

- 蜡基碳带
- 半蜡 / 半脂碳带
- 树脂碳带
- 高速碳带

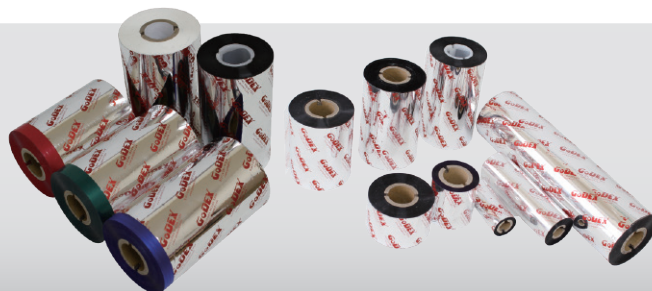

## GoDEX SOFTWARE

**GoLabel II**  
Label design software



科诚研发的 GoLabel II 软件让您轻松设计各种类型的标签。简洁的界面、操作容易，用它来发挥GoDEX打印机的最佳效能！

**GoTools**

Stay Cool!

Available for download now!!



四套工具，离线可用，不用安装软件，简单易上手。

**GoUtility**

免费提供给 GoDEX 的产品用户使用。使用者可以透过简洁的操作界面，同时对多台打印机进行状态监控与资料部署。

**GoDEX**  
www.godexintl.com

Godex International  
科诚股份有限公司  
台北科诚 (总部)  
电话: +886 2 2225 8580  
邮件地址: infoGT@godexintl.com

Godex Americas  
美国科诚  
电话: +1 805 987 5100  
邮件地址: techsupportGA@godexintl.com

Godex China  
上海科诚  
电话: +86 21 56651313  
邮件地址: shanghai@godexintl.com

Godex Europe  
欧洲科诚  
电话: +49 2195 59599 0  
邮件地址: infoGE@godexintl.com