



桌面型条码机

# RT700i / RT730i

可靠且智能的条码打印机  
适用于广泛的条码打印应用

全功能的条码打印机，友善的操作界面与可扩展性  
使RT700i系列成为较好的工业与商业型机种



彩色的TFT LCD屏幕  
与四项操作键  
让操作更方便更直观



USB,网络打印功能,  
串口均为标准配置,增加了产品  
的灵活性与应用层面



弹簧式纸张档板  
使安装纸张更容易  
且在打印时可输出更平整



创新的纸张侦测校正键  
一键即可轻松完成纸张校准

**GoDEX**



# RT700i/RT730i 系列 产品规格

| 机种    | RT700i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RT730i                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 打印模式  | 热转式 / 热感式两用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| 分辨率   | 203 dpi (8 dots/mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300 dpi (12 dots/mm)                |
| 打印速度  | 7 IPS (177 mm/s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 IPS (127 mm/s)                    |
| 打印宽度  | 108 mm (4.25" )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 105.7 mm (4.16" )                   |
| 打印长度  | 最小为4 mm (0.16" )**；最大为1727 mm (68" )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 最小为4 mm (0.16" )**；最大为762 mm (30" ) |
| 中央处理器 | 32 位高效能微处理器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| 内存    | 8MB Flash (用户可用容量为4MB); 16MB SDRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| 传感器形式 | 反射式感应器：可移动式<br>穿透式感应器：中置固定式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| 纸张规格  | 纸张类型：连续纸、间距标签纸、黑线标记纸或打孔纸等，标签长度可自动侦测或手动命令强制控制<br>纸张宽度：最窄25.4 mm (1" ) · 最宽118 mm (4.64" )<br>纸张厚度：最薄0.076 mm (0.003" ) · 最厚0.2 mm (0.01" )<br>纸卷外径：最大直径127 mm (5" )<br>纸卷轴芯：25.4mm (1" )、38.1mm (1.5" )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| 碳带规格  | 材质：一般蜡质型、混合型、抗刮树脂型<br>长度：300 m (981')<br>宽度：30 mm (1.18" ) ~ 110 mm (4.33" )<br>最大外径：68 mm (2.67" )<br>轴芯：25.4mm (1" )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| 程序语言  | EZPL, GEPL, GZPL, GDPL 可自动切换                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| 软件    | 标签编辑软件: GoLabel (仅支援EZPL)<br>驱动程序: Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, MAC, Linux<br>SDK: Win CE, .NET, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Android, Mac, iOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| 内建字体  | Bitmap 字体 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B<br>Bitmap fonts 0°, 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 0°, 90°, 180°, 270° rotatable<br>Bitmap fonts 8 times expandable in horizontal and vertical directions<br>向量字体: TTF Fonts (Bold / Italic / Underline ). 0°,90°, 180°, 270° rotatable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
| 下载字体  | Bitmap 字体: 0°, 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 0°, 90°, 180°, 270° rotatable<br>亚洲字体: 16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese(GB2312), Japanese(S-JIS), Korean (KS-X1001)<br>0°, 90°, 180°, 270° rotatable and 8 times expandable in horizontal and vertical directions<br>向量字体: TTF Fonts (Bold / Italic / Underline ). 0°,90°, 180°, 270° rotatable                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| 条码种类  | 1-D 条码:<br>China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32,Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart and Random Weight<br>2-D 条码:<br>Aztec code, Code 49,Codablock F , Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417,QR code, TLC39, GS1 Composite |                                     |
| 内码表   | Codepage 437, 737,850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869<br>Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257<br>Unicode UTF8 、 UTF16BE 、 UTF16LE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| 图形处理  | 预设支援单色BMP 、PCX, 其他图档类型可经软件控制支援                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| 传输接口  | USB 2.0接口<br>串口：RS-232 (DB-9)<br>网卡：Ethernet 10/100 Mbps<br>可扩展的USB接口：USB Host                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| 计时装置  | 标准配置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| 控制面板  | 彩色TFT LCD屏幕 / 四向多功能硬件控制键<br>一组多功能硬件控制键：FEED<br>电源开 / 关键<br>纸张侦测键                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| 电源    | 100-240VAC, 50-60Hz(交直流自动转换供应器)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |
| 工作环境  | 操作温度: 41°F to 104°F (5°C to 40°C)<br>储存温度: -4°F to 122°F (-20°C to 50°C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| 湿度    | 操作湿度: 30-85%, 非凝结<br>储存湿度:10-90%,非凝结.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| 安规    | CE(EMC)、FCC Class A、CB、cUL、CCC、UKCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| 机体尺寸  | 长度 280 mm (11" )<br>高度 186 mm (7.3" )<br>宽度 210 mm (8.3" )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| 机体重量  | 机体不含其他耗材或选购配备重量为3 Kg (6.6 lbs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| 选购项目  | 蓝芽模組<br>裁刀<br>自动剥纸器<br>外挂纸卷架 (最大纸卷外径为 250 mm / 10" )<br>外接式正向 / 反向回卷器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |

\*\*\*\*选购项目请致电原购买单位。上述规格若有变动，均以实际出货为主，恕不另行通。以上所引用之商标版权均属原公司所有。

\*\*\*\*因应不同耗材特性，实际打印尺寸及打印速度需视实际耗材适配而定。

# 产品应用

## 条形码及标签应用

RT700i/RT730i 系列条形码卷标打印机适用于多种行业应用，提供您更有效率解决方案。



### 零售业

价格卡、吊牌、商品价格标签、商品内容物品标识、珠宝标签、物流配送进度追踪、挂号收据、快递单据、邮递标签、以及景点门票等的印制。

### 物流仓储运输业

货架标签、品项标识、库存管理、物流运输标签、外箱/栈板标签与标识、配送进度追踪、快递标签与单据、邮递标签等。

### 旅游休闲业


扫描过您票券上的条形码，您便可追踪票券的买卖和认证，同时增加您活动的安全性。

## GoDEX RIBBONS

GoDEX 热转印碳带  
原厂出品优质制造您的第一选择

GoDEX 优质热转印碳带，满足您对条形码打印的全面需求。

- 蜡基碳带
- 半蜡 / 半脂碳带
- 树脂碳带
- 高速碳带

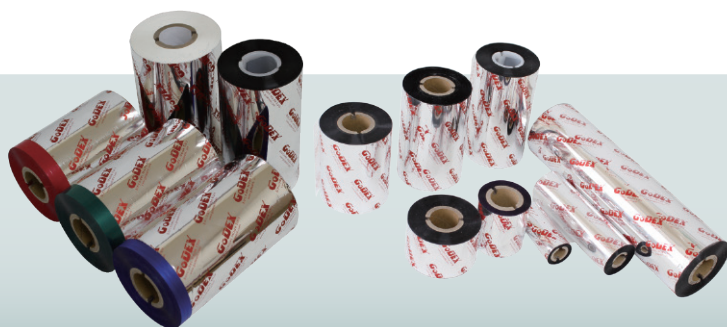

## GoDEX LABEL DESIGN SOFTWARE

可免费下载GoLabel软件  
轻松编辑条形码标签！

科诚独家研发的 GoLabel 软件让您轻松设计各种类型的标签。简洁界面、操作更具便利，是您条形码标签软件的首选！

请登陆 GoDEX 网站 [www.godexintl.com](http://www.godexintl.com)  
免费下载，即刻体验！

